

14dBi 指向平板天線(2.4GHz PANEL Antenna)

SUMMARY

14dBi 指向平板天線(2.4GHz PANEL 14 dBi Antenna)為高增益戶外天線，天線主體在室內及戶外皆可使用，不需擔心會受到天氣氣候影響而導致內部零件受損，產品已通過 IP67 防水等級測試，內部不會滲水潮溼防水效果極佳。

無線訊號涵蓋範圍，訊號傳輸方向水平角度(Horz.)為 20 度、垂直角度(Vert.)為 20 度，傳輸涵蓋距離在無遮蔽物環境下約可達到 800~1000 公尺範圍。

天線連接的接頭為 N type female(母頭)，請搭配選用 N type male(公頭)的 RF 同軸接頭。建議使用低損耗高傳輸的 Low Loss Cable 系列的同軸電線電纜。

適用於大坪數的飯店/大賣場/辦公室/住家客廳房間，可安裝在鐵桿或牆壁上，也可搭配我們的戶外固定架使用。





商品規格:



Technical Information	
Item No.產品編號	PA-2450-14
Frequency.頻率範圍	2400-2483 MHz
Gain.增益值	14dBi
Polarization.極化方式	垂直 Vertical
Beamwidth degree. 電波訊號角度 (Vertical & Horizontal)	Horz.20° Vert.20°
VSWR.電壓駐波比	≤1.5:1
Impedance.阻抗	50 Ω
Dimensions	
Size.尺寸	L239 x W239 x H30 mm
Weight.重量	1270 g
Connector.天線接頭	N 母接頭(N - Type / Female)

華城電子有限公司.

台南市安南區海佃路三段 151 號 70966


TEL: + 886-6-2475285 FAX : + 886-6-2475282 E-mail: sales@rfcastle.com Website: www.rfcastle.com

VSWR-電氣測試報告

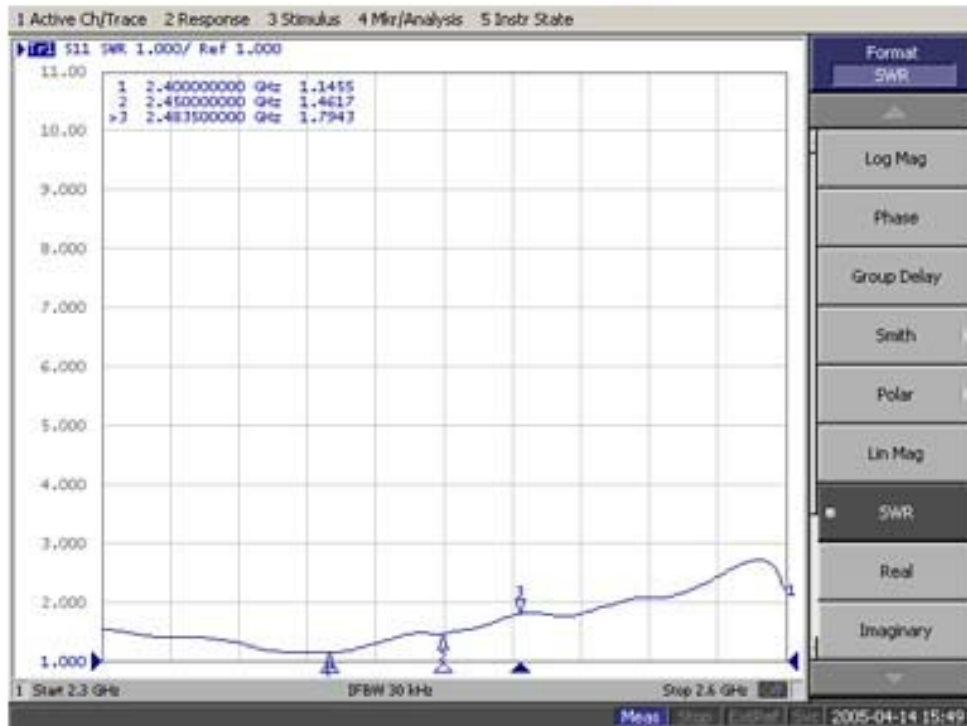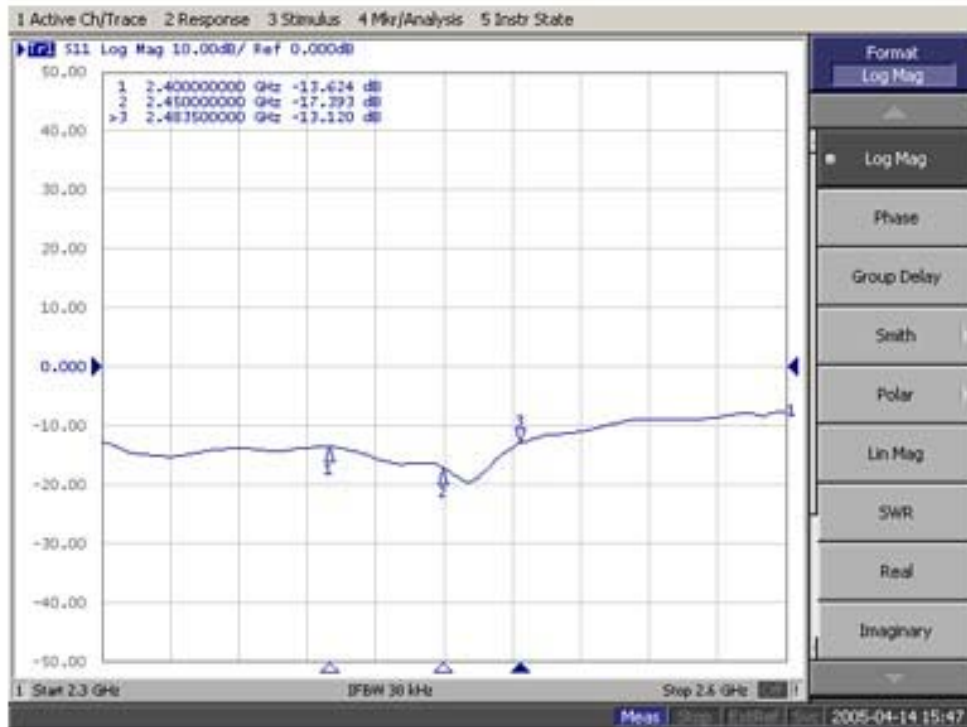

Plane field Patterns-場形圖

H-PLANE FIELD PATTERNS

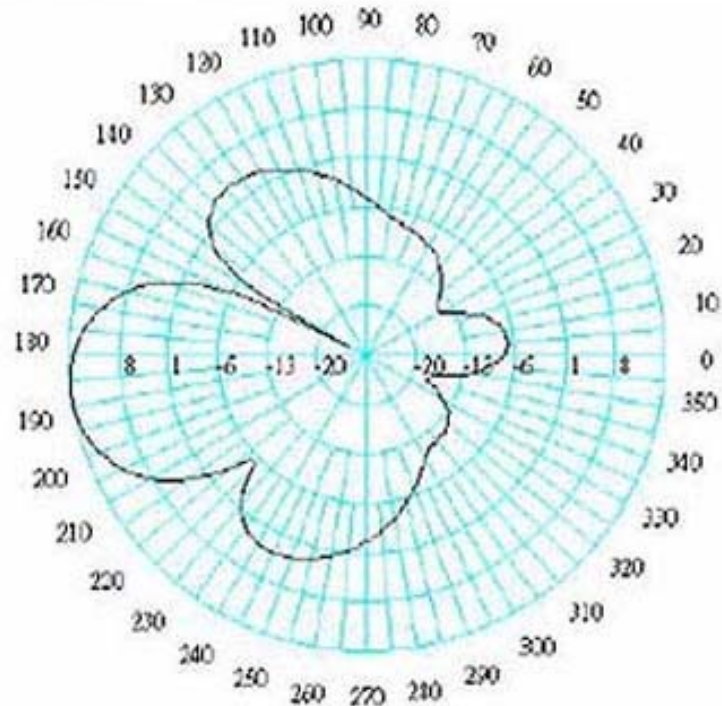

E-PLANE FIELD PATTERNS

